


INGCO

www.ingco.com

PRODUCT MANUAL

SERRA DE SABRE 20V

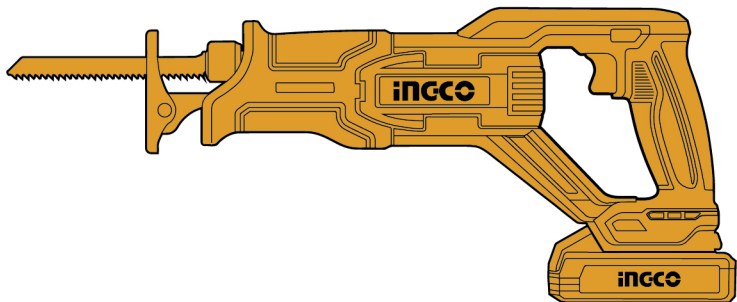

CRSLI2108



AVISOS GERAIS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS ELÉTRICAS

⚠ AVISO! Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta elétrica. O não cumprimento de todas as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.

Guarde todos os avisos e instruções para futura referência.

O termo "ferramenta elétrica" nos avisos refere-se à sua ferramenta elétrica com cabo (alimentada pela rede elétrica) ou sem cabo (alimentada por bateria).

1) Segurança no Local de Trabalho

- a) **Mantenha a área de trabalho limpa e bem iluminada.** Áreas desorganizadas ou mal iluminadas podem causar acidentes.
- b) **Não opere ferramentas elétricas em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira.** Ferramentas elétricas geram faíscas que podem incendiar poeira ou vapores inflamáveis.
- c) **Mantenha crianças e pessoas alheias afastadas enquanto opera uma ferramenta elétrica.** Distrações podem fazer com que perca o controlo da ferramenta.

2) Segurança Elétrica

- a) **As fichas das ferramentas elétricas devem ser compatíveis com a tomada.** Nunca modifique a ficha de nenhuma forma. Não utilize adaptadores em ferramentas elétricas com ligação à terra. Fichas originais e tomadas compatíveis reduzem o risco de choque elétrico.
- b) **Evite o contacto do corpo com superfícies aterradas, como tubos, radiadores, fogões e frigoríficos.** Há um risco maior de choque elétrico se o seu corpo estiver em contacto com superfícies aterradas.
- c) **Não exponha ferramentas elétricas à chuva ou a condições húmidas.** A entrada de água na ferramenta elétrica aumenta o risco de choque elétrico.
- d) **Não force o cabo elétrico.** Nunca utilize o cabo para transportar, puxar ou desligar a ferramenta elétrica. Mantenha o cabo afastado de calor, óleo, arestas cortantes ou peças móveis. Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque elétrico.
- e) **Se operar a ferramenta elétrica no exterior, utilize um cabo de extensão**

adequado para uso externo. O uso de um cabo apropriado reduz o risco de choque elétrico.

- f) **Se for inevitável operar a ferramenta elétrica em locais húmidos, utilize uma fonte de alimentação protegida por um disjuntor diferencial residual (RCD). A utilização de um RCD reduz o risco de choque elétrico.**

3) Segurança Pessoal

- a) **Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está a fazer e utilize o bom senso ao operar uma ferramenta elétrica. Não utilize ferramentas elétricas se estiver cansado ou sob o efeito de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de distração pode resultar em ferimentos graves.**
- b) **Utilize equipamento de proteção individual. Use sempre proteção ocular. Equipamentos como máscara contra poeiras, calçado antiderrapante, capacete e proteção auditiva reduzem os riscos de lesões.**
- c) **Evite arranques acidentais. Certifique-se de que o interruptor está na posição desligada antes de ligar a ferramenta à fonte de alimentação ou bateria, pegar nela ou transportá-la. Transportar ferramentas elétricas com o dedo no interruptor ou ligá-las com o interruptor ativado pode causar acidentes.**
- d) **Remova quaisquer chaves de ajuste ou chaves de aperto antes de ligar a ferramenta elétrica. Uma chave deixada presa numa peça rotativa pode causar ferimentos.**
- e) **Não se estique demasiado. Mantenha sempre um apoio firme e um bom equilíbrio. Isso permite um melhor controlo da ferramenta em situações inesperadas.**
- f) **Vista-se adequadamente. Não use roupas largas nem joias. Mantenha o cabelo, roupas e luvas afastados das peças móveis. Roupa solta, joias ou cabelo comprido podem ser puxados pelas partes móveis.**
- g) **Se a ferramenta possuir dispositivos de extração ou recolha de pó, certifique-se de que estão conectados e corretamente utilizados. A utilização desses dispositivos reduz os riscos associados ao pó.**
- h) **Não permita que a familiaridade adquirida com o uso frequente da ferramenta o leve a ignorar os princípios de segurança. Um descuido pode causar ferimentos graves num instante.**

4) Uso e Manutenção da Ferramenta Elétrica

- a) **Não force a ferramenta elétrica. Utilize a ferramenta correta para a aplicação desejada. A ferramenta adequada fará o trabalho de forma mais segura e eficiente.**
- b) **Não utilize a ferramenta elétrica se o interruptor não a ligar ou desligar.** Qualquer ferramenta elétrica que não possa ser controlada através do interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- c) **Desligue a ficha da tomada e/ou remova a bateria antes de realizar ajustes, trocar acessórios ou armazenar a ferramenta elétrica. Essas medidas preventivas reduzem o risco de ativação acidental.**
- d) **Guarde ferramentas elétricas fora do alcance de crianças e não permita que pessoas não treinadas as utilizem. Ferramentas elétricas são perigosas nas mãos de utilizadores não treinados.**
- e) **Mantenha as ferramentas elétricas e acessórios em boas condições. Verifique se há desalinhamento ou emperramento de peças móveis, quebra de componentes ou qualquer outra condição que possa afetar o funcionamento da ferramenta. Se estiver danificada, a ferramenta deve ser reparada antes do uso. Muitos acidentes ocorrem devido a ferramentas mal mantidas.**
- f) **Mantenha as lâminas de corte afiadas e limpas. Lâminas bem mantidas e afiadas são mais fáceis de controlar e menos propensas a emperrar.**
- g) **Utilize a ferramenta elétrica, acessórios e pontas de acordo com estas instruções, considerando as condições de trabalho e a tarefa a realizar. O uso inadequado pode criar situações perigosas.**
- h) **Mantenha as pegas e superfícies de manuseio secas, limpas e sem óleo ou gordura. Pegas escorregadias dificultam o controlo da ferramenta em situações inesperadas.**

5) Uso e Manutenção de Ferramentas a Bateria

- a) **Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante. O uso de um carregador inadequado pode causar incêndio.**
- b) **Utilize a ferramenta elétrica apenas com baterias designadas pelo fabricante. O uso de outras baterias pode causar riscos de incêndio e lesões.**

- c) **Quando a bateria não estiver em uso, mantenha-a afastada de objetos metálicos como clipes de papel, moedas, chaves, pregos e parafusos, pois podem provocar curto-circuito entre os terminais. *Um curto-circuito pode causar queimaduras ou incêndio.***
- d) **Em condições extremas, a bateria pode libertar líquido. Evite o contacto. Caso ocorra contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar em contacto com os olhos, procure ajuda médica. *O líquido pode causar irritação ou queimaduras.***
- e) **Não utilize baterias ou ferramentas danificadas ou modificadas. *Baterias danificadas podem comportar-se de forma imprevisível, causando incêndio, explosão ou ferimentos.***
- f) **Não exponha a bateria ao fogo ou a temperaturas superiores a 130°C. *Isso pode causar explosões.***
- g) **Siga todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria fora da faixa de temperatura especificada. *O carregamento inadequado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.***

6) Assistência Técnica

- a) **A assistência da ferramenta elétrica deve ser realizada apenas por profissionais qualificados e com peças de substituição idênticas. *Isso garante a manutenção da segurança da ferramenta.***
- b) **Nunca tente reparar baterias danificadas. *A manutenção de baterias deve ser feita exclusivamente pelo fabricante ou centros de assistência autorizados.***

AVISOS DE SEGURANÇA PARA FERRAMENTAS A BATERIA

Guarde estas instruções.

△ CUIDADO

Utilize apenas baterias originais e genuínas. O uso de baterias não originais ou alteradas pode resultar na explosão da bateria, causando incêndios, lesões pessoais e danos. Além disso, anulará a garantia da ferramenta.

△ AVISO

- a) Não desmonte, abra ou destrua células ou baterias.
- b) Mantenha as baterias fora do alcance de crianças. A utilização de baterias por crianças deve ser supervisionada. Em especial, mantenha baterias pequenas fora do alcance de crianças pequenas.
- c) Procure assistência médica imediatamente se uma bateria for ingerida.
- d) Não exponha baterias ao calor ou fogo. Evite armazená-las sob luz solar direta.
- e) Não provoque curto-circuito nas baterias. Não armazene baterias soltas em caixas ou gavetas onde possam entrar em contato com objetos metálicos.
- f) Não remova a bateria da sua embalagem original até o momento de uso.
- g) Não submeta baterias a impactos mecânicos.
- h) Em caso de vazamento, evite contato com a pele e os olhos. Caso ocorra, lave com bastante água e procure assistência médica.
- i) Utilize apenas carregadores recomendados pelo fabricante.
- j) Respeite as indicações de polaridade (+) e (-) da bateria e do equipamento.
- k) Não utilize qualquer pilha ou bateria que não tenha sido concebida para ser utilizada com o equipamento.
- l) Não misture baterias de diferentes fabricantes, capacidades, tamanhos ou tipos.
- m) Adquira sempre baterias recomendadas pelo fabricante do equipamento.
- n) Mantenha as baterias limpas e secas. Limpe os terminais com um pano seco caso fiquem sujos.
- o) As pilhas e baterias secundárias precisam de ser carregadas antes de

serem utilizadas. *Utilize sempre o carregador correto e consulte as instruções do fabricante ou o manual do equipamento para obter instruções de carregamento adequadas.*

- p) Não deixe a bateria em carga prolongada quando não estiver em uso.
- q) Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar as baterias algumas vezes para obter desempenho máximo.
- r) Retenha o manual original para futuras referências.
- s) Utilize a bateria apenas para a finalidade prevista.
- t) Sempre que possível, remova a bateria do equipamento quando não estiver em uso.
- u) Descarte corretamente as baterias usadas.

Dicas para Maximizar a Vida Útil da Bateria

- a) Carregue a bateria antes que esteja completamente descarregada. *Sempre pare a operação da ferramenta e recarregue a bateria quando notar uma queda no desempenho.*
- b) Nunca recarregue uma bateria completamente carregada. *O sobrecarregamento reduz a sua vida útil.*
- c) Carregue a bateria em temperatura ambiente entre 10°C e 40°C (50°F-104°F). *Deixe a bateria esfriar antes de recarregá-la.*
- d) Recarregue a bateria caso fique sem uso por mais de seis meses.

Instruções Importantes para o Uso da Bateria

1. Antes de utilizar a bateria, leia todas as instruções e advertências no carregador, na bateria e no produto.
2. Não desmonte a bateria.
3. Caso o tempo de operação da ferramenta diminua excessivamente, pare imediatamente. *O uso contínuo pode causar superaquecimento, queimaduras ou explosões.*
4. Se o eletrólito da bateria entrar em contato com os olhos, lave imediatamente com água limpa e procure assistência médica. *Pode haver risco de perda de visão.*
5. Não provoque curto-circuito:
 - a) Evite contato dos terminais com materiais condutores.

- b) *Não guarde a bateria junto a objetos metálicos como pregos e moedas.*
 - c) *Não exponha a bateria à água ou chuva.*
 - d) *Um curto-circuito pode causar superaquecimento, queimaduras e até mesmo danificar permanentemente a bateria.*
6. **Não armazene a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura exceda 50°C (122°F).**
 7. **Não incinere a bateria, mesmo que danificada. A bateria pode explodir.**
 8. **Evite quedas ou impactos fortes na bateria.**
 9. **Não utilize baterias danificadas.**
 10. **Siga as regulamentações locais para o descarte de baterias.**

Sistema de Proteção da Ferramenta/Bateria

Esta ferramenta está equipada com um sistema de proteção que desliga automaticamente o motor para prolongar a vida útil da ferramenta e da bateria. A ferramenta pode parar automaticamente em situações como:

Proteção contra Sobrecarga

Se a ferramenta estiver exigindo uma corrente anormalmente alta, ela parará automaticamente. Neste caso, desligue a ferramenta e interrompa a operação. Depois, ligue-a novamente.

Proteção contra Superaquecimento

Se a ferramenta ou a bateria superaquecerem, o funcionamento será interrompido. Aguarde o resfriamento antes de ligá-la novamente.

Transporte

As baterias estão em conformidade com os regulamentos de transporte aplicáveis. Para mais informações, consulte o fabricante.

O transporte inadequado pode causar incêndios caso os terminais entrem em contato com materiais condutores. Certifique-se de que os terminais estejam protegidos contra curto-circuitos.

A informação nesta seção foi fornecida de boa fé e considerada precisa no momento da criação deste documento. No entanto, nenhuma garantia expressa ou implícita é dada. Cabe ao comprador garantir que suas atividades estejam em conformidade com as regulamentações aplicáveis.

Protegendo o Meio Ambiente

Coleta Seletiva. Este produto não deve ser descartado com o lixo doméstico.

Se precisar substituir este produto ou se ele não for mais útil, faça o descarte correto. A coleta seletiva de produtos e embalagens permite a reciclagem de materiais, ajudando a reduzir a poluição ambiental e a demanda por matérias-primas.

Regulamentos locais podem exigir a coleta separada de produtos elétricos em pontos específicos ou através de varejistas ao adquirir um novo produto.

Pacote de Bateria Recarregável

Este pacote de bateria de longa duração deve ser recarregado quando perder desempenho em tarefas simples. No final da vida útil:

- *Utilize completamente a carga restante antes de removê-la da ferramenta.*
- *As pilhas de íons de lítio são recicláveis. Entregue-as num ponto de coleta para descarte adequado.*

OS SÍMBOLOS NO MANUAL DE INSTRUÇÕES

	Leia o manual de instruções antes de utilizar.
	Conformidade CE.
	Alerta de segurança. Utilize apenas os acessórios suportados pelo fabricante.
	Use óculos de segurança, proteção auditiva e máscara contra poeiras.
	Os produtos elétricos em desuso não devem ser descartados com o lixo doméstico. Recicle onde existam instalações adequadas. Consulte a sua Autoridade Local ou o retalhista para obter aconselhamento sobre reciclagem.
	Carregue a bateria apenas abaixo de 40°C.
	Recicle sempre as baterias.
	Não destrua a bateria pelo fogo.
	Não exponha a bateria à água.

AVISO DE SEGURANÇA ADICIONAL

Avisos para Serra de Sabre sem fios

- a) **Segure a ferramenta elétrica pelas superfícies isoladas, ao realizar uma operação em que o acessório de corte possa entrar em contacto com cabos elétricos ocultos.** O contacto do acessório de corte com um fio “vivo” pode tornar as partes metálicas expostas da ferramenta também “vivas” e provocar um choque elétrico no operador.
- b) **Use grampos ou outro método prático para fixar e apoiar a peça de trabalho numa plataforma estável.** Segurar a peça com a mão ou contra o corpo deixa-a instável e pode levar à perda de controlo.
- c) **Utilize sempre óculos de proteção ou óculos de segurança.** Óculos comuns ou de sol NÃO são óculos de segurança.
- d) **Evite cortar pregos.** Inspeccione a peça de trabalho e remova quaisquer pregos antes da operação.
- e) **Não corte peças de trabalho de tamanho excessivo.**
- f) **Verifique o espaço livre adequado para além da peça antes de cortar, para que a lâmina não atinja o chão, bancada de trabalho, etc.**
- g) **Segure firmemente a ferramenta.**
- h) **Certifique-se de que a lâmina não está em contacto com a peça de trabalho antes de ligar o interruptor.**
- i) **Mantenha as mãos afastadas das partes móveis.**
- j) **Não deixe a ferramenta a funcionar sozinha.** Utilize a ferramenta apenas quando estiver a segurá-la com as mãos.
- k) **Desligue sempre e aguarde até a lâmina parar completamente antes de a remover da peça de trabalho.**
- l) **Não toque na lâmina nem na peça de trabalho imediatamente após a operação; podem estar extremamente quentes e provocar queimaduras.**
- m) **Não opere a ferramenta em vazio de forma desnecessária.**
- n) **Use sempre a máscara de poeiras/proteção respiratória adequada ao material e à aplicação que estiver a executar.**
- o) **Alguns materiais contêm substâncias químicas que podem ser tóxicas.** Tome precauções para evitar a inalação de poeiras e o contacto com a pele. Siga as informações de segurança fornecidas pelo fabricante do material.
- p) **Antes da operação, certifique-se de que não existem objetos enterrados, como tubagens elétricas, de água ou de gás na peça de**

trabalho. Caso contrário, a lâmina da serra sabre pode tocá-los, provocando choque elétrico, fuga elétrica ou fuga de gás.

RISCO RESIDUAL

Mesmo quando a ferramenta elétrica é utilizada conforme prescrito, não é possível eliminar todos os fatores de risco residual. Os seguintes perigos podem surgir em função da construção e concepção da ferramenta:

- a) Deficiências de saúde resultantes da emissão de vibrações se a ferramenta for utilizada por longos períodos de tempo ou não for devidamente gerida e mantida.
- b) Lesões e danos materiais devido a acessórios partidos que se soltam repentinamente.


AVISO!

Esta ferramenta elétrica gera um campo eletromagnético durante o funcionamento. Este campo pode, em determinadas circunstâncias, interferir com implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de lesões graves ou fatais, recomendamos que pessoas com implantes médicos consultem o seu médico e o fabricante do implante antes de operar esta ferramenta.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

A ferramenta elétrica é adequada para cortar madeira, plástico, metal e materiais de construção sobre uma superfície firme. É apropriada para cortes retos e curvos. Ao utilizar lâminas de serra bimetálicas apropriadas, também é possível realizar cortes ao nível da superfície. Devem ser respeitadas as recomendações sobre as lâminas de serra a utilizar.

ESPECIFICAÇÕES

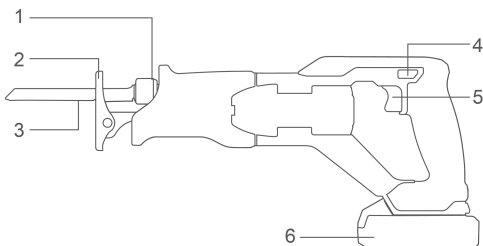

Componentes

- | | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Locking sleeve for saw blade | 4. Switch push button |
| 2. Adjustable footplate | 5. ON/OFF switch |
| 3. Saw blade | 6. Battery pack |

Especificações Técnicas

Ref. Modelo		CRSLI2108
Capacidade máx. de corte	Madeira	210mm
	Metal	12mm
Golpes por minuto		0-2800/min
Voltagem nominal		D.C. 20V

- Devido ao nosso contínuo programa de pesquisa e desenvolvimento, as especificações acima estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Accessórios

1. 2x Lâminas de serra
2. 1x Chave hexagonal

⚠ AVISO!

Utilize apenas o pack de baterias e o carregador de bateria originais conforme indicado abaixo para esta ferramenta elétrica:







Produto	Pack de Baterias		
Ref. Modelo	Tipo	Voltagem Nominal	Capacidade Nominal
FBLI2001 FBLI2001xy	Íon de Lítio	18.5V d.c., 20V Max	2.0Ah
FBLI2002 FBLI2002xy			4.0Ah
FBLI2003 FBLI2003xy			5.0Ah

NOTA da Ref. do modelo: x (vazio, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (vazio, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

Produto	Pack de Carregadores de Bateria			
Ref. Modelo	Potência de entrada	Voltagem de entrada	Voltagem nominal de saída	Corrente nominal de saída
FCLI2001 FCLI2001xy	50W	220-240V ~50/60Hz	20V d.c.	2A
UFCLI2001 UFCLI2001xy		110-120V ~50/60Hz		
FCLI20411 FCLI20411xy FCLI2034 FCLI2034xy	105W	220-240V ~50/60Hz	21V d.c.	4A
UFCLI20411 UFCLI20411xy UFCLI2034 UFCLI2034xy		110-120V ~50/60Hz		

NOTA da Ref. do modelo: x (vazio, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,E,S,A,M); y (vazio, -1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,E,S,A,M)

IMAGENS DA OPERAÇÃO



OPERAÇÃO

Instalação e remoção do cartucho da bateria (ver Figura A)

1. Botão; 2. Cartucho da bateria.

ATENÇÃO!

- **Desligue sempre a ferramenta antes de instalar ou remover o cartucho da bateria.**
- **Segure firmemente a ferramenta e o cartucho da bateria ao instalar ou remover o cartucho. Não o fazer pode fazer com que escorreguem das mãos e resultar em danos na ferramenta, na bateria ou lesões pessoais.**

Para remover o cartucho da bateria, deslize-o para fora da ferramenta enquanto pressiona o botão na parte frontal do cartucho.

Para instalar o cartucho da bateria, alinhe a lingueta do cartucho com a ranhura da carcaça e encaixe-o no lugar. Insira-o completamente até que trave com um pequeno clique.

ATENÇÃO!

Não force a instalação do cartucho da bateria. Se o cartucho não deslizar facilmente, é porque não está a ser inserido corretamente.

Funcionamento do interruptor (ver Figura B)

1. Botão de bloqueio; 2. Gatilho do interruptor.

ATENÇÃO!

- **Antes de instalar o cartucho da bateria na ferramenta, verifique sempre se o gatilho do interruptor funciona corretamente e retorna à posição "OFF" ao ser libertado.**
- **Quando não estiver a utilizar a ferramenta, pressione o botão de bloqueio do lado esquerdo para bloquear o gatilho do interruptor na posição DESLIGADA.**

Para evitar que o gatilho seja acionado acidentalmente, é fornecido um botão de bloqueio.

Para ligar a ferramenta, pressione o botão de bloqueio do lado direito e puxe o gatilho do interruptor.

A velocidade da ferramenta aumenta ao aumentar a pressão no gatilho. Libere o gatilho para parar. Após o uso, pressione sempre o botão de bloqueio do lado esquerdo.

Travão elétrico

Esta ferramenta está equipada com travão elétrico. Se a ferramenta deixar de parar rapidamente após libertar o gatilho, leve a ferramenta a um centro de assistência.

⚠ ATENÇÃO!

- **Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e que o cartucho da bateria foi removido antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta.**
- **Remova sempre quaisquer aparas ou corpos estranhos presos na lâmina e à volta da braçadeira da lâmina.**
- **A fixação incorreta da lâmina pode causar ferimentos graves.**

Instalação ou remoção da lâmina da serra sabre (ver Figuras C, D, E)



Para instalar a lâmina da serra sabre, certifique-se sempre de que a alavanca de fixação da lâmina (parte da manga de fixação) está na posição de libertação  sobre a cobertura de isolamento antes de inserir a lâmina. Se a alavanca estiver na posição fixa, rode-a na direção da seta para que fique bloqueada na posição de libertação .

Figura C

1. Alavanca de fixação da lâmina; 2. Posição de libertação; 3. Posição fixa.

Insira a lâmina da serra sabre na braçadeira até ao fundo. A manga da braçadeira roda e fixa a lâmina da serra. Certifique-se de que a lâmina não pode ser retirada mesmo que tente puxá-la.

Figura D

1. Lâmina da serra sabre; 2. Manga de fixação da lâmina.

⚠ ATENÇÃO!

Se não inserir a lâmina da serra sabre suficientemente, esta pode ser ejetada inesperadamente durante a operação, o que é extremamente perigoso.


Para remover a lâmina, rode totalmente a alavanca de fixação no sentido da seta. A lâmina será libertada e a alavanca ficará bloqueada na posição de libertação .



Figura E

1. Lâmina da serra sabre; 2. Alavanca de fixação da lâmina.

⚠ ATENÇÃO!

Mantenha as mãos e os dedos afastados da alavanca durante a operação de mudança. Caso contrário, podem ocorrer lesões pessoais.

NOTA:

- IfSe remover a lâmina sem rodar completamente a alavanca, esta pode não ficar bloqueada na posição de libertação . Nesse caso, rode a alavanca novamente até ao fim e verifique se está devidamente bloqueada na posição de libertação .
- Se a alavanca estiver recolhida dentro da ferramenta, ligue-a por um segundo para empurrar a lâmina para fora conforme mostrado na figura. Remova o cartucho da bateria da ferramenta antes de instalar ou remover a lâmina.

Operação

⚠ ATENÇÃO!

- **Pressione sempre o sapato firmemente contra a peça durante a operação. Se o sapato for afastado da peça, ocorrerão fortes vibrações e/ou torções que podem partir perigosamente a lâmina.**
- **Use sempre luvas para proteger as mãos de aparas metálicas quentes durante o corte de metal.**
- **Certifique-se de usar sempre proteção ocular adequada conforme as normas nacionais em vigor.**
- **Use sempre um lubrificante apropriado (óleo de corte) ao cortar metal. A falha em fazê-lo causará desgaste prematuro da lâmina.**

Figura F

Pressione o sapato firmemente contra a peça de trabalho. Não permita que a ferramenta salte. Traga a lâmina da serra até à peça com contacto leve. Primeiro, faça um sulco guia a baixa velocidade. Em seguida, continue o corte com maior velocidade.

Manutenção

⚠ ATENÇÃO!

Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e que o cartucho da bateria foi removido antes de efetuar inspeções ou manutenção.

NOTA: Nunca utilize gasolina, benzina, diluentes, álcool ou produtos semelhantes. Podem causar descoloração, deformação ou fissuras.

MANUTENÇÃO E AVARIAS

Possíveis avarias e métodos de resolução

Avaria	Causas Prováveis	Ações
Quando a máquina é ligada, o motor elétrico não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • Falha do interruptor; • O cabo de alimentação ou a fiação estão partidos, falha na ficha do cabo de alimentação; • Falta de contacto da escova com o coletor; • Desgaste/dano das escovas. 	Desligue a máquina da corrente e contacte um especialista qualificado.
Formação de um arco elétrico circular no coletor.	<ul style="list-style-type: none"> • Desgaste/dano da escova ou do suporte de escovas; • Falha na bobina do induzido. 	
Durante o funcionamento, há fumo ou cheiro de isolamento queimado a sair das aberturas de ventilação.	<ul style="list-style-type: none"> • Falha na bobina do motor elétrico; • Falha na parte elétrica da ferramenta. 	Desligue a máquina da corrente e contacte um especialista qualificado. Não tente reparar a máquina por conta própria.
Aumento do ruído na caixa de engrenagens.	<ul style="list-style-type: none"> • Desgaste/ruptura de engrenagens ou rolamentos. 	
Quando a máquina é ligada, o fuso não gira.	<ul style="list-style-type: none"> • Falha na caixa de engrenagens. 	

Critérios de estado crítico

Critérios de estado crítico	Causas prováveis	Ações
Rachaduras nas superfícies dos rolamentos e partes da carcaça.	Deformação por fadiga do metal.	Desligue a máquina da corrente e contacte um especialista qualificado. Não tente reparar a máquina por conta própria.
O cabo de alimentação ou a ficha estão danificados.	Sobrecarga ou ruptura	
Desgaste excessivo ou dano no motor ou no mecanismo de redução, ou uma combinação desses sinais.	Deformação por fadiga do metal.	

Critérios de estado crítico

Lista de falhas críticas	Ações
Faíscas no motor elétrico.	É necessário contactar um especialista qualificado.
Aparecimento de ruídos estranhos.	É necessário contactar um especialista qualificado.
Se forem detetadas as avarias acima mencionadas, é necessário desligar a máquina da corrente e contactar um especialista qualificado.	

